Made in France

PETZL®

3年保証

www.petzl.com

ロールモジュール P49

ロープ用ローリングチャンネル（4モジュール）
Rolling channel for rope (4 modules)
Tunnel de roulement pour corde (4 modules)
Rollenteppich fur Seile (4 Elemente)
Canale di scorrimento corda (4 elementi)

1330 g

最大運用荷重： 300 kg
Working load limit : 300 kg
Valeur d'utilistation maxi : 300 kg
Maximale Gebrauchsiast : 300 kg
Valore d'utilizzo massimo : 300 kg

∅ ⩽ 13 mm **ロープ（コア＋シース）ローストレッチ (EN 1891) またはダイナミック (EN 892)**



Rope (core + sheath)
low stretch (EN 1891) or dynamic (EN 892)
Corde (ame + gaine)
statique (EN 1891) ou dynamique (EN 892)
Seil (Kern + Mantel)
statisch (EN 1891) oder dynamisch (EN 892)
Corda (anima + calza)
estatica (EN 1891) o dinamica (EN 892)



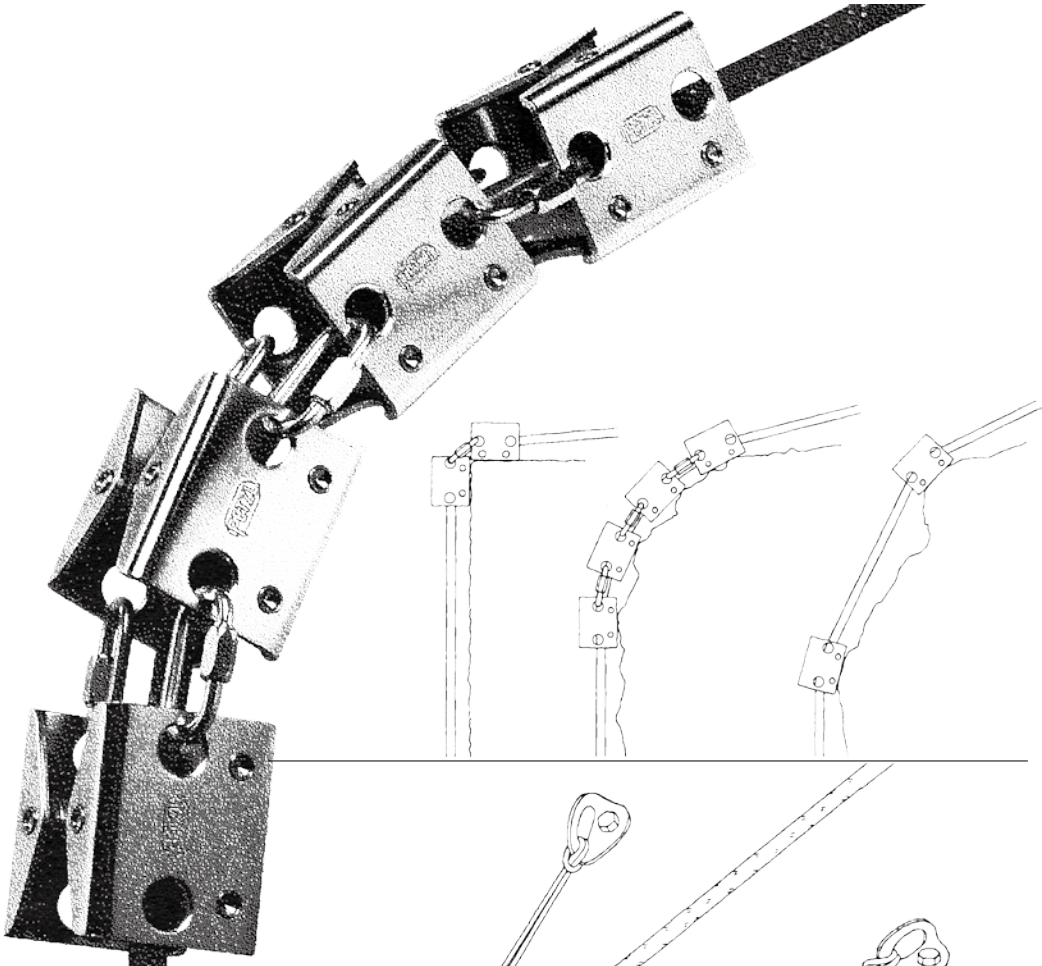

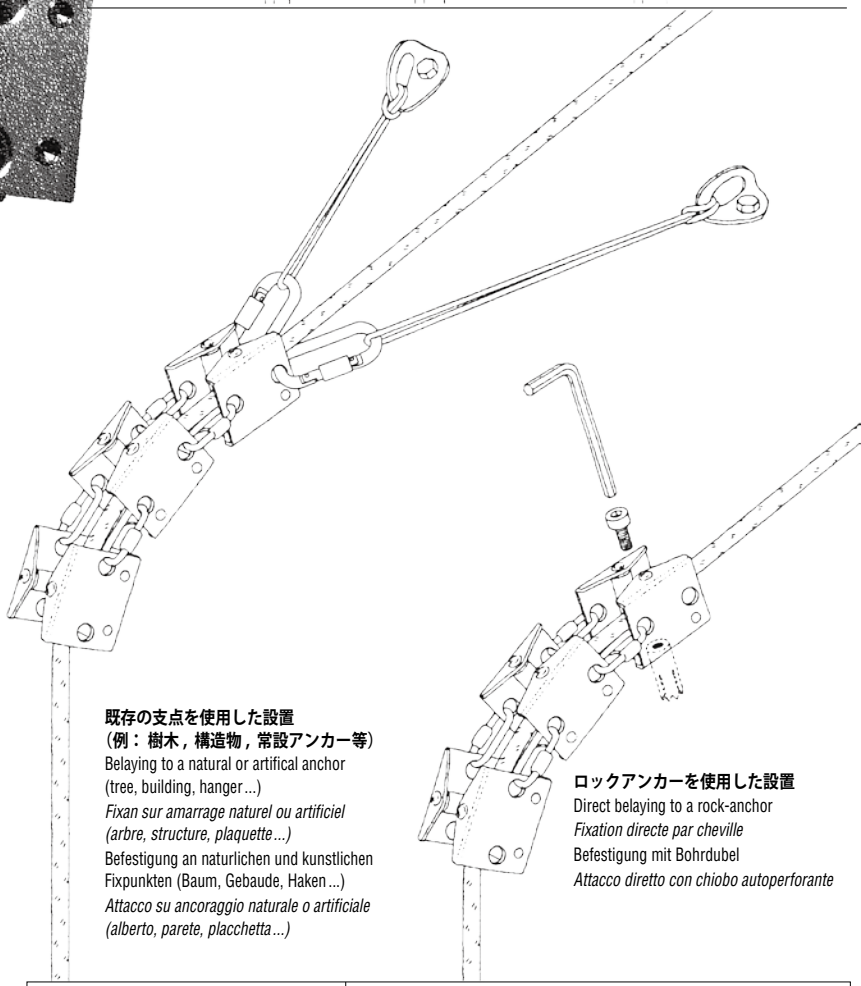

既存の支点を使用した設置
（例： 樹木，構造物，常設アンカー等）
Belaying to a natural or artifical anchor
(tree, building, hanger…)
Fixan sur amarrage naturel ou artificiel
(arbre, structure, plaquette…)
Befestigung an naturlichen und kunstlichen
Fixpunkten (Baum, Gebaude, Haken…)
Attacco su ancoraggio naturale o artificiale
(alberto, parete, placchetta…)

ロックアンカーを使用した設置
Direct belaying to a rock-anchor
Fixation directe par cheville
Befestigung mit Bohrdubel
Attacco diretto con chiobo autoperforante

磨耗
Wear
Usure
Abnutzung
Usura



スペアパーツ
Spare parts
Pieces de rechange
Ersatzteile
Pieza de recambio



P49001



FR0460

FR0505 (4x)

PETZL®

(JP) 気温

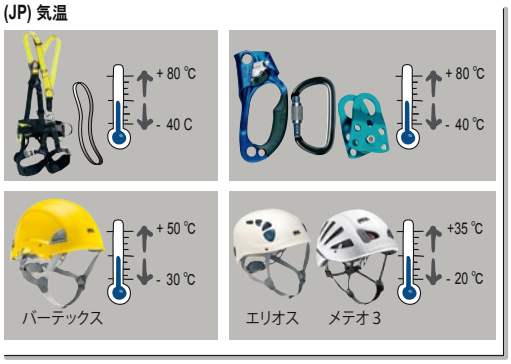

(JP) 保管方法

(JP) 有害物質

(JP) 手入れ方法 / 洗浄

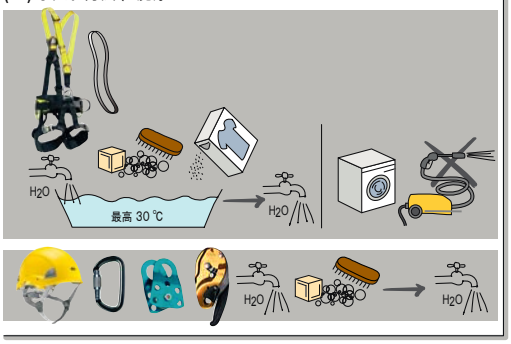

(JP) 乾燥

(JP) メンテナンス

(JP) 製品名：ロールモジュール

(JP) 購入日：

(JP) ロットナンバー：

(JP) 初回使用日：

(JP) 製造年：

(JP) ユーザー名：

(JP) メモ：

(JP) 3ヶ月毎に点検してください

(JP) 日付	OK	(JP) 点検内容